


FALPE_J4 io

motore elettro-meccanico frangisole esterni
ricevitori radio integrati

Mod: **J4 io**, motore apposito per frangisole esterni. Composto dall'operatore J4 e dal ricevitore io. Funzioni io-homecontrol (interoperabilità, feedback,...). Protetto dal fungo di sicurezza montabile su entrambi i lati. Finecorsa elettronici: finecorsa basso pre-regolato in fabbrica; tutte le regolazioni tramite un qualsiasi telecomando io a 3 pulsanti. Montaggio a U o N, collegamento tramite connettori Hirschmann (plug&play). Alimentazione AC. Grado di protezione IP 54 (Operatore) – IP 67 (Ricevitore). Temperatura di lavoro 20% - da 20°C a 70°C e 80% da 20°C a 40°C. Classe di isolamento: Classe I.

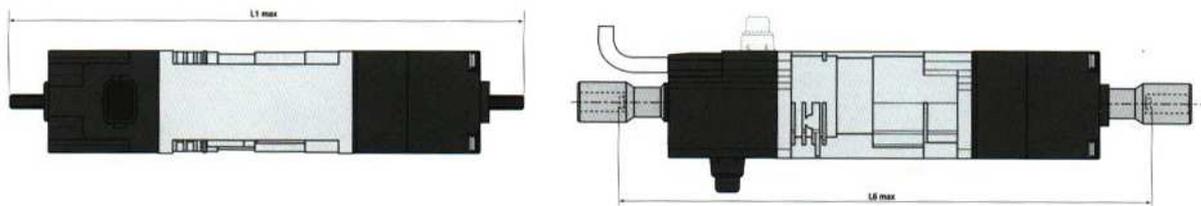

DETTAGLI TECNICI: SERIE J4 io